


Gültig für den ROBOR Artikel 3-680

1) Bestimmungsgemässe Verwendung

Der ROBOR Gatic Schachtöffner dient dem manuellen Ausheben von Schachtdeckeln mit Gatic-Anschluss. Er ist nicht darauf ausgelegt, Schachtdeckel höher anzuheben als es für das Ausheben aus der Schachtumrandung notwendig ist. Das Produkt ist ebenfalls nicht darauf ausgelegt, mit mechanischen Mitteln (Bagger, Kran, etc.) benutzt zu werden.

2) Prüfung

Das Gerät soll einer jährlichen Prüfung durch eine sachverständige Person unterzogen werden.

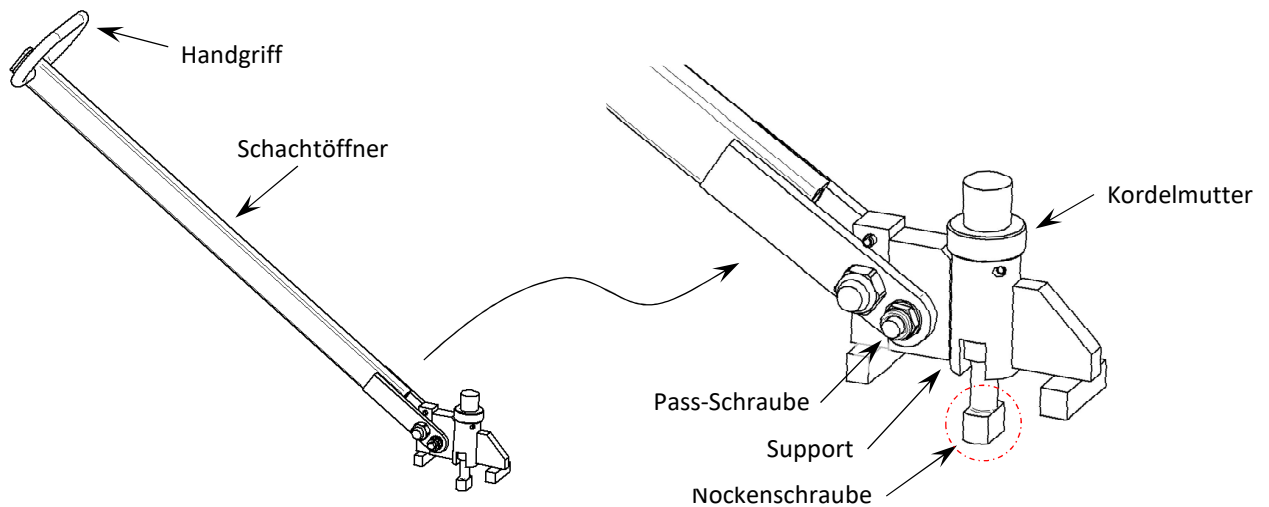

Folgende Punkte sind zu kontrollieren:

- Das Gerät entspricht von der Auslegung her noch dem Lieferzustand, d.h. es wurde nicht abgeändert.
- Es sind keine Spuren sichtbar, welche auf die Benutzung mechanischer Hebemittel schliessen lassen.
- Es sind keine Komponenten verloren, gebrochen oder verbogen.
- Risse in den Komponenten und insbesondere den Schweisssnähten sind nicht zulässig (Sichtprüfung).
- Oberflächenrost einzelner Komponenten ist zulässig, jedoch nicht an den Schweisssnähten.
- Die Nockenschraube ist ganz herauszudrehen. Sie darf nicht verbogen sein.
- Die Pass-Schraube ist zu demontieren. Sie darf nicht verbogen sein. Mit neuer Sicherungsmutter M10 wieder befestigen.
- Die Kanten der Nockenschraube (roter Kreis) dürfen Abnutzungserscheinungen bis 2mm aufweisen

Sollte das Produkt die Prüfung nicht bestehen, muss es markiert und so gelenkt werden, dass einer weiteren Verwendung vorgebeugt wird. Es kann mit Ersatzteilen des Herstellers wieder in einen konformen Zustand versetzt werden.

Bedienungsanleitung



Ersatzteilkatalog



Prüfanleitung (dieses Dok.)

