



ROBOR

Sicherheitskurbel 1,5-20 To. Tragkraft
 Manivelle de sécurité 1,5-20 To. Force








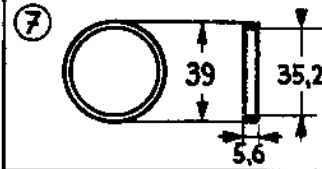


Laufring
 Bague en plast.

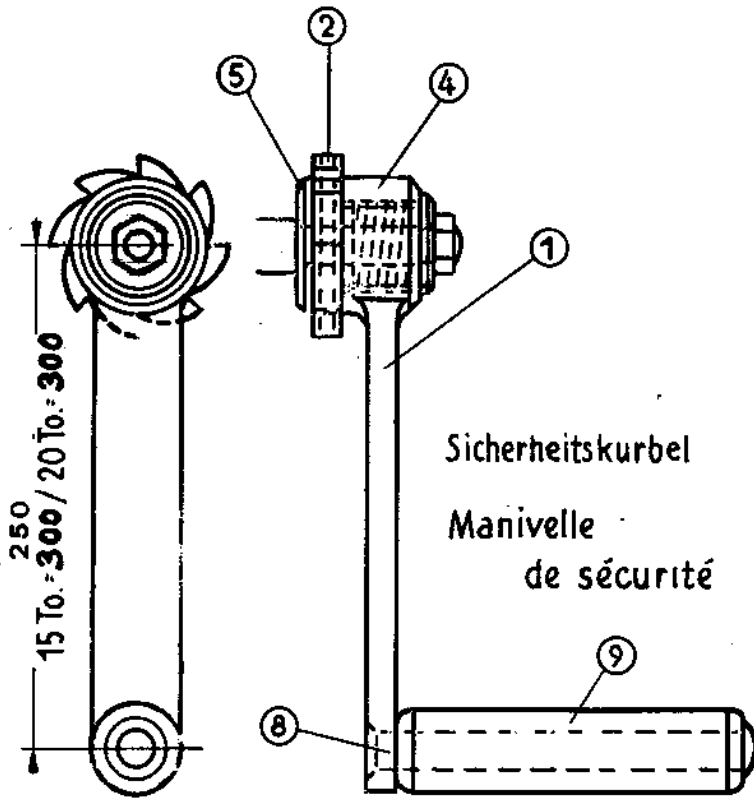


Doppelsperklinke
 Encliquetage


Kurbeltrieb / Engrenage de la manivelle

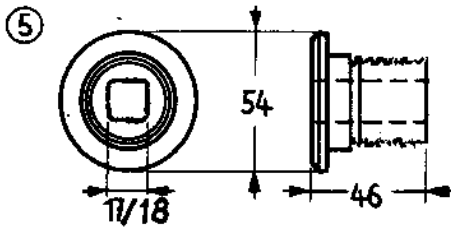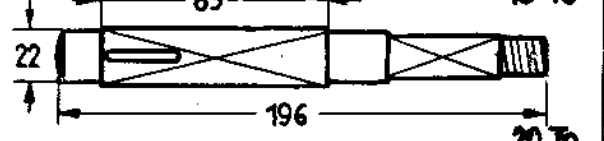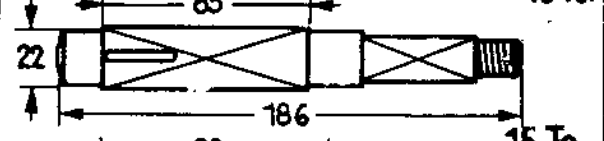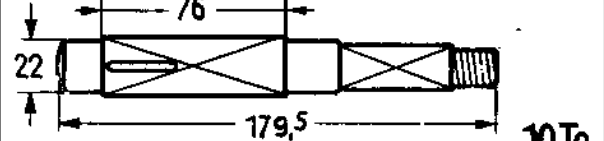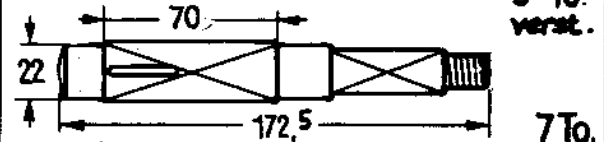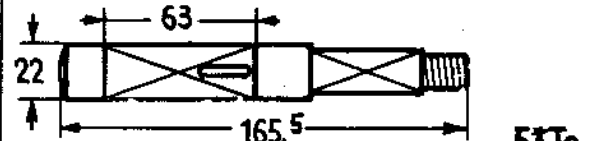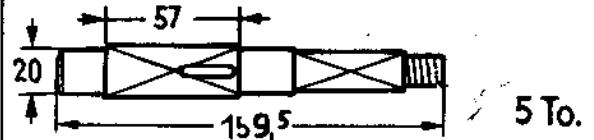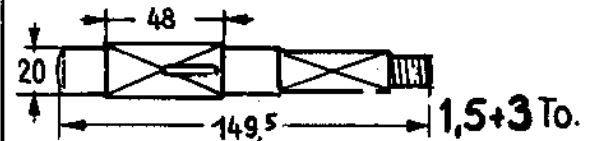


Gewindezapfen
 Raccord filté
 ab 5*^t verstärkt
 4-Kant 18mm

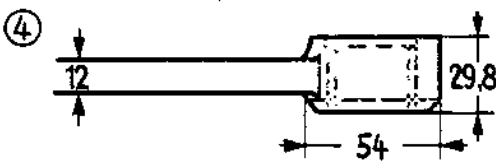


Kurbelaug
 Vis - mètre

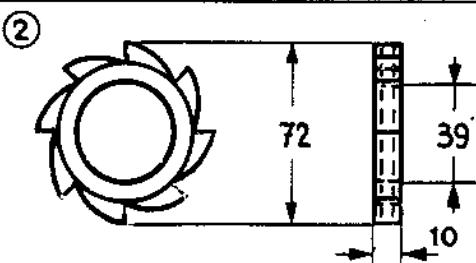


Sperrad
 roue à rochet

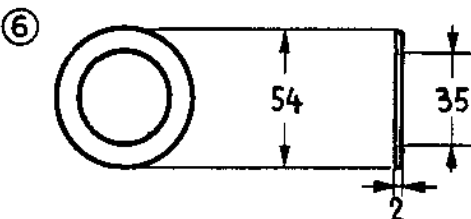

Bremsring
 Bague de
 friction

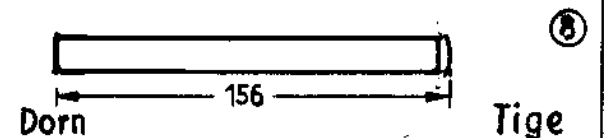

Tige

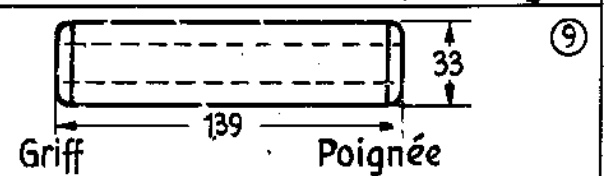

Poignée